



MS-3




Le vérin MS-3 est un vérin compact et puissant dont les dimensions permettent une installation aisée dans tout type d'application du mobilier et de la domotique.

CONSUMMATION EN CHARGE

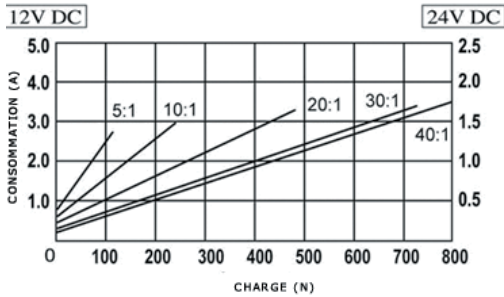

VITESSE SOUS CHARGE

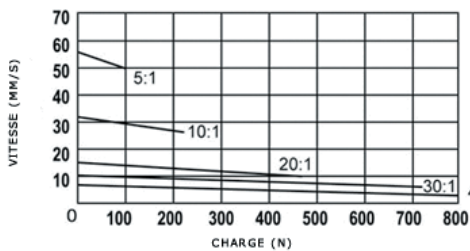

Type de motorisation	Moteur 24 VCC ou 12 Volts CC
Degré d'étanchéité	IP 42
Boîtier de contrôle	T / TSE / TST / CB4P / autres boîtiers standards
Puissance en poussée	800 N maxi
Puissance en traction	800 N maxi
Ratio / Puissance - vitesse	5 : 1 / 10 : 1 / 20 : 1 / 30 : 1 / 40 : 1
Matière	Aluminium
Facteur de marche	2mn fonctionnement / 18mn de repos (10%)
Température d'utilisation	+0° à +65°
Couleur	Gris argent

Options :

Positionnement trou de fixation	0 ou 90°
Degré d'étanchéité	IP 65
Course intermédiaire	3 ^{ème} micro-rupteur
Fonction mémorisation / synchronisation	Avec capteurs effet hall

Dimensions :

Course	50mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
A - Entraxe fermé	158mm	209mm	260mm	311mm	362mm	413mm
B - Entraxe ouvert	208mm	309mm	410mm	511mm	612mm	713mm

Nota : autres courses sur demande

