



MS-5




Le vérin MS-5 est un vérin robuste et performant pour les conditions d'utilisation exigeantes des applications agricoles et industrielles.

CONSUMMATION EN CHARGE

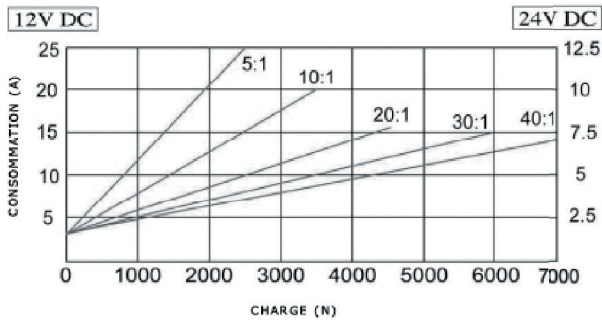

VITESSE SOUS CHARGE

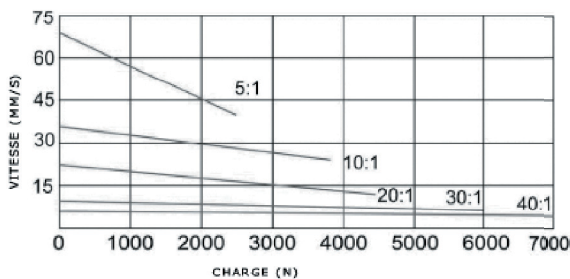

Type de motorisation	Moteur 24VCC ou 12 VCC
Degré d'étanchéité	IP 54
Transmission	Vis à billes
Puissance en poussée	7000 N maxi
Puissance en traction	7000 N maxi
Ratio / Puissance - vitesse	5 :1 / 10 :1 / 20 :1 / 30 :1 / 40 :1
Matière tube de poussée	Inox
Facteur de marche	5 mn fonctionnement / 20mn de repos (25%)
Protection de surcharge	Par friction
Température d'utilisation	-25° à +65°
Couleur	Noir
Options :	
Équipement électrique	-fin de course réglable -potentiomètre
Degré d'étanchéité	IP 65

Dimensions :

Course	100mm	150mm	200mm	300mm	450mm	600mm
A - Entraxe fermé	342mm	392mm	444mm	545mm	775mm	927mm
B - Entraxe ouvert	440mm	543mm	645mm	847mm	1232mm	1537mm

Nota : autres courses sur demande

